



PROJECT โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู	
1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
DESIGN TEAM DESIGNER: วิศวกร PROJECT MANAGER: วิศวกร ARCHITECT: วิศวกร LANDSCAPE DESIGNER: วิศวกร	
CLIENT หน่วยงานราชการ 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
MECHANICAL ENGINEER วิศวกร 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
ELECTRICAL ENGINEER วิศวกร 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
PLUMBING ENGINEER วิศวกร 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
KEY PLAN 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
PROJECT CODE 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
DRAWING TITLE 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
REVISION 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	
DATE 1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวลำภู 2. ระยะเวลา 1 ปี	

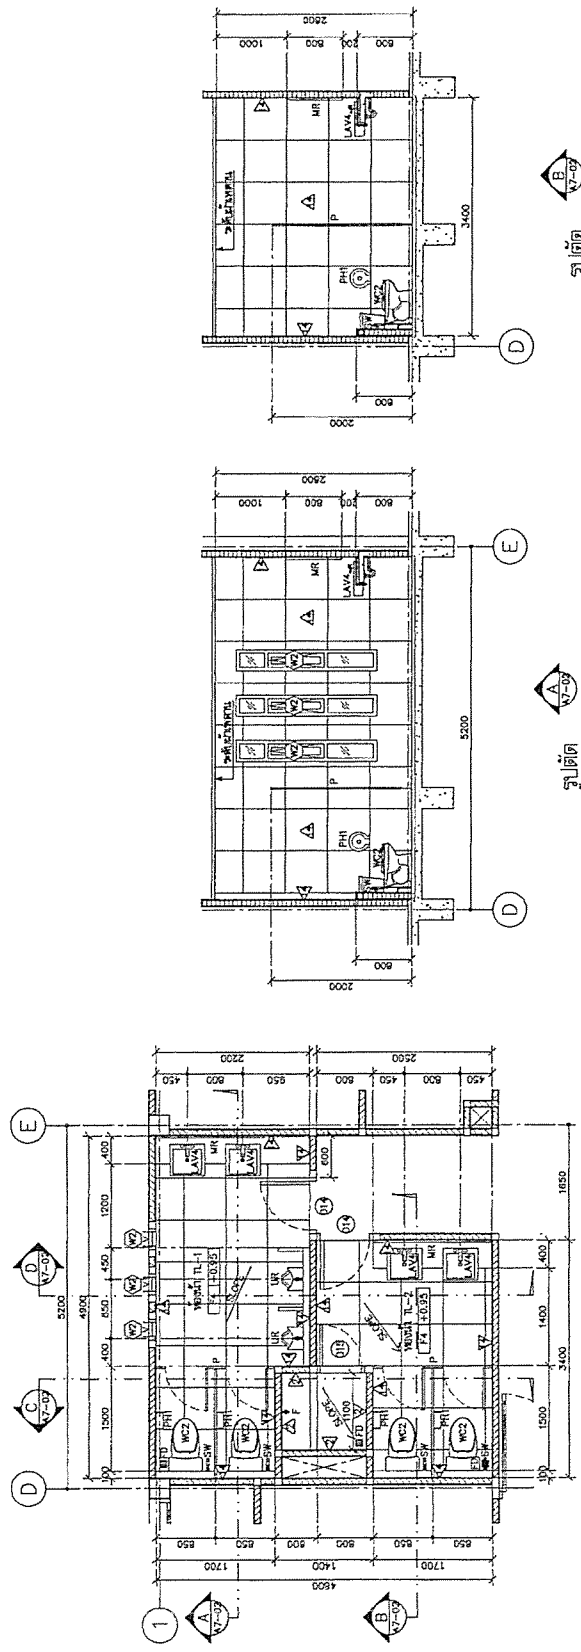


แบบแปลนอาคาร TL-1, TL-2
1:50

รูปตัด
1:50


รูปตัด
1:50

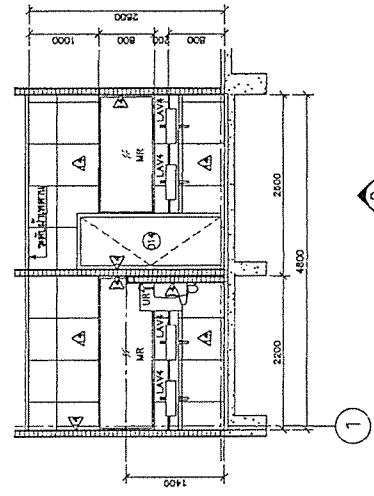


รูปตัด
1:50

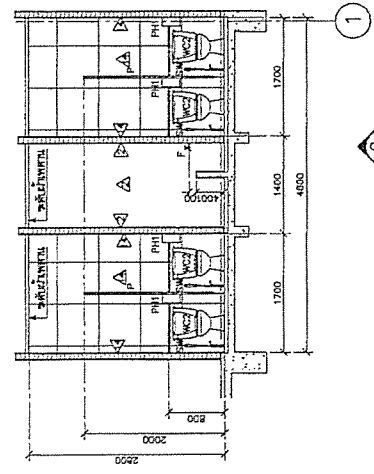

รูปตัด
1:50

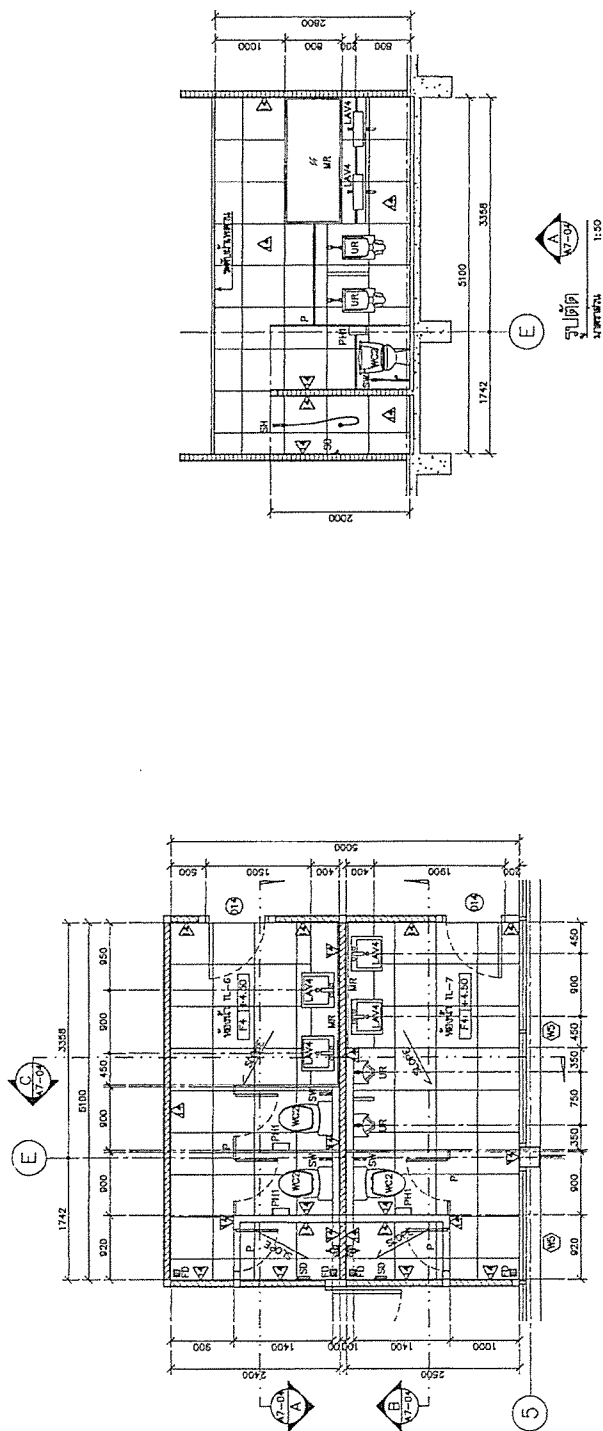[illegible]




















แบบบรรยายและแปลของนาง TL-6, TL-7
น. ย'
1:50

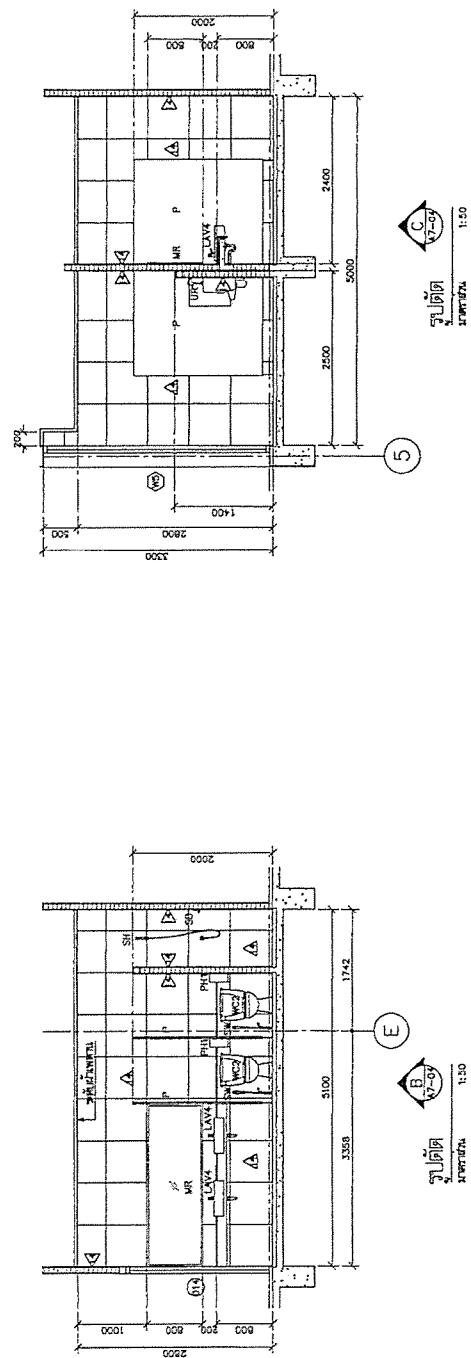

PROJECT ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ԿԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ				ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ				ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ				ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ				ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ				ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ			
ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ	ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ	ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ	ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ	ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ	ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ ՔԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔԱՆՈՒՆ																		


[illegible]

[illegible]


PROJECT PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	 MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION DEPARTMENT OF FORESTRY FORESTRY RESEARCH AND TRAINING CENTER FORESTRY RESEARCH AND TRAINING CENTER FORESTRY RESEARCH AND TRAINING CENTER	DESIGN TEAM PROJECT MANAGER PROJECT ENGINEER PROJECT ARCHITECT PROJECT ELECTRICAL ENGINEER PROJECT MECHANICAL ENGINEER PROJECT SANITARY ENGINEER	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE	PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE
PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE									
PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE									
PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE									
PROJECT TITLE PROJECT LOCATION PROJECT NO. PROJECT DATE									

[illegible]

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

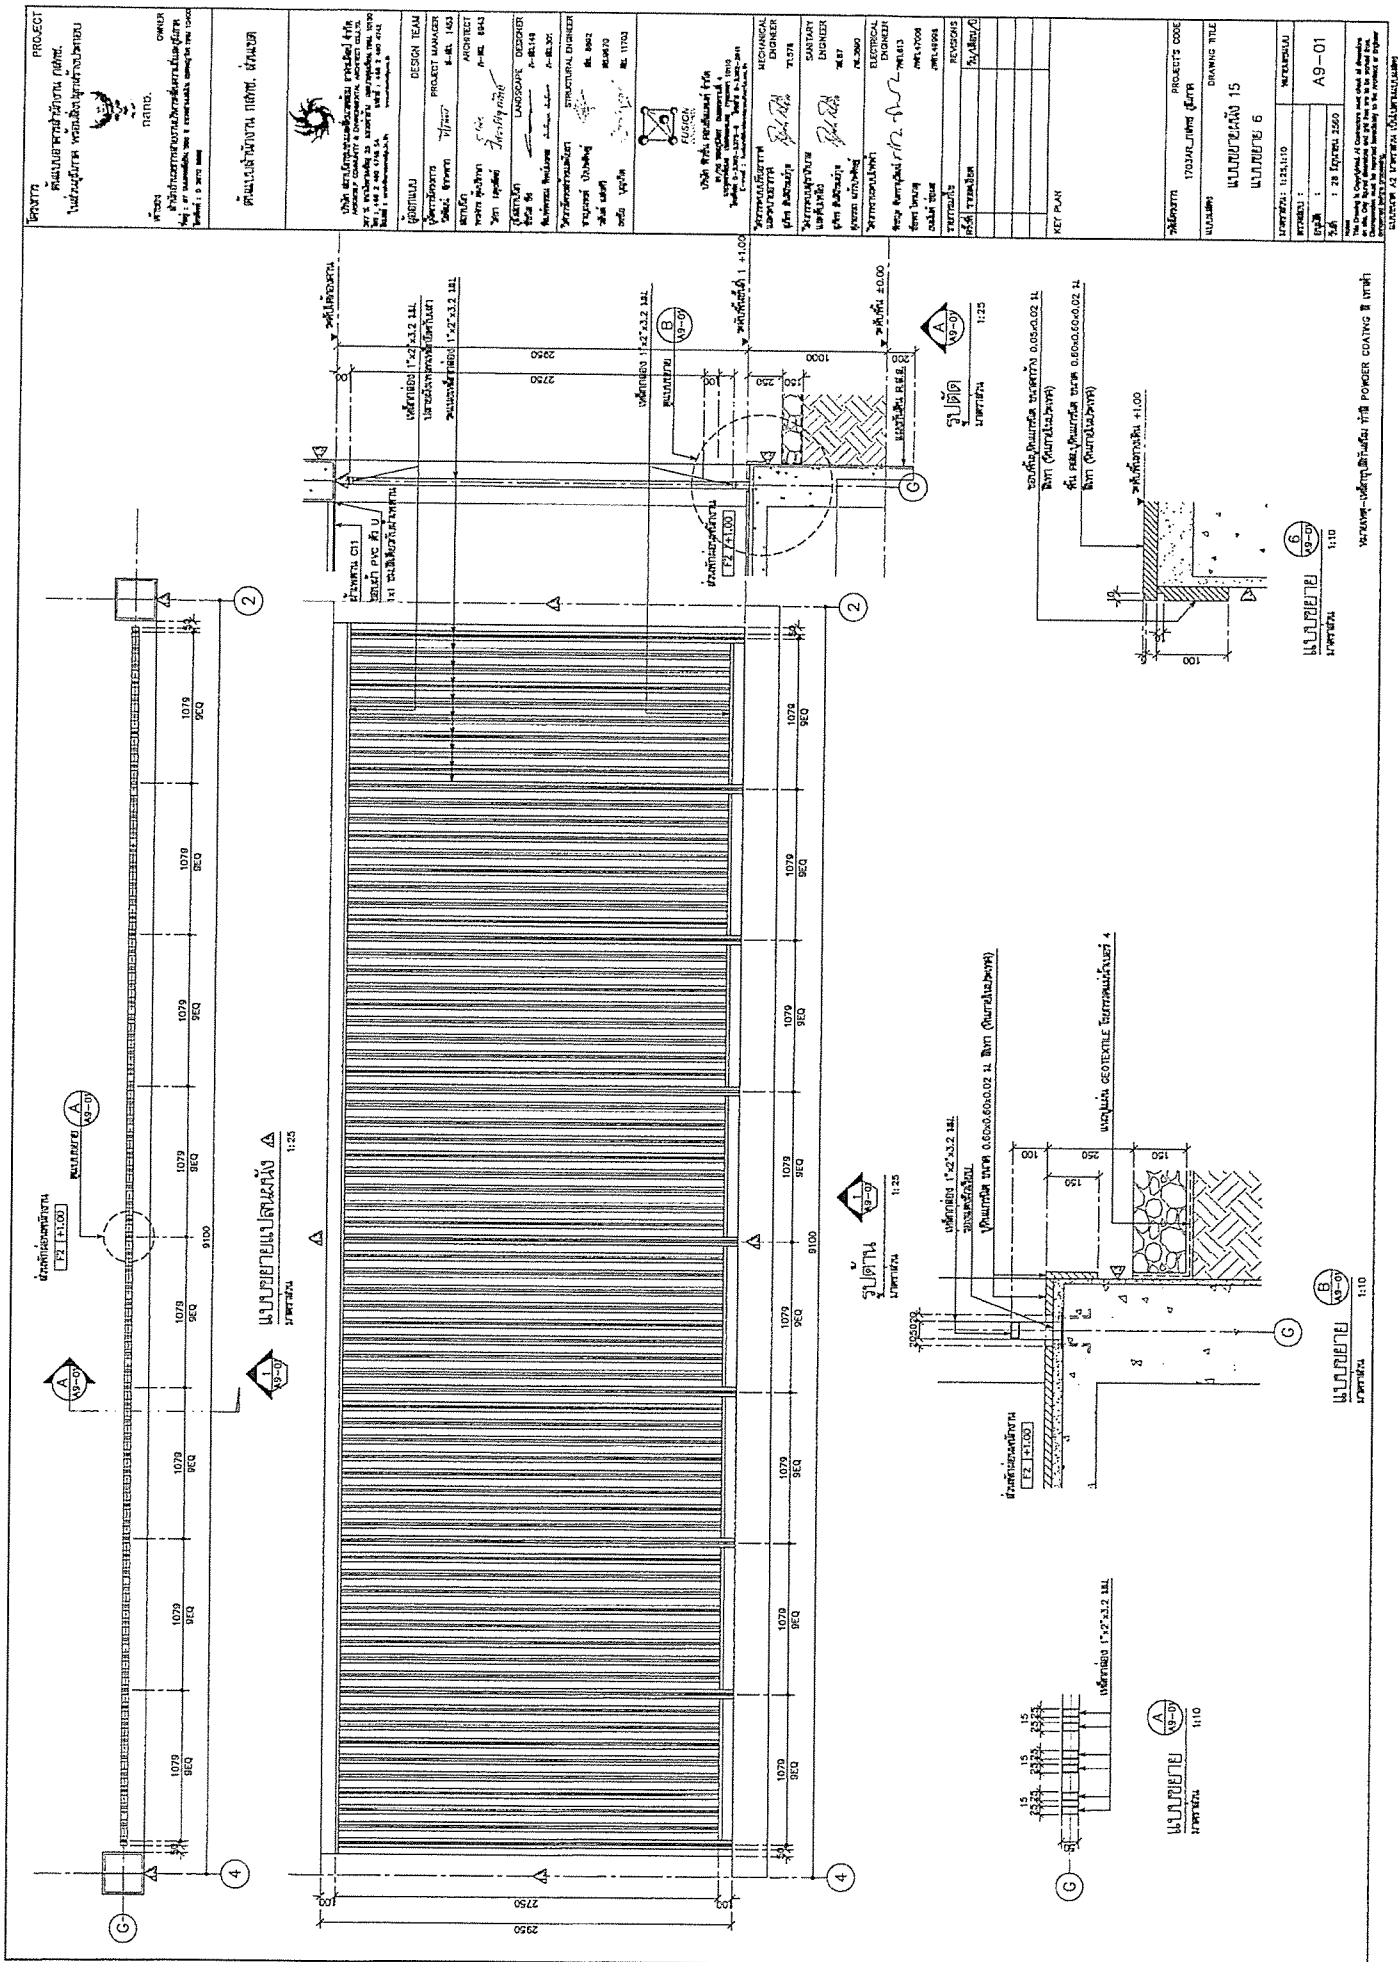


PROJECT គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ទីស្នាក់ការកណ្តាល ១២៣ ផ្លូវលេខ ៤៥៦ ភ្នំពេញ	ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ទីស្នាក់ការកណ្តាល ១២៣ ផ្លូវលេខ ៤៥៦ ភ្នំពេញ	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន
--	--	---	---	---	---

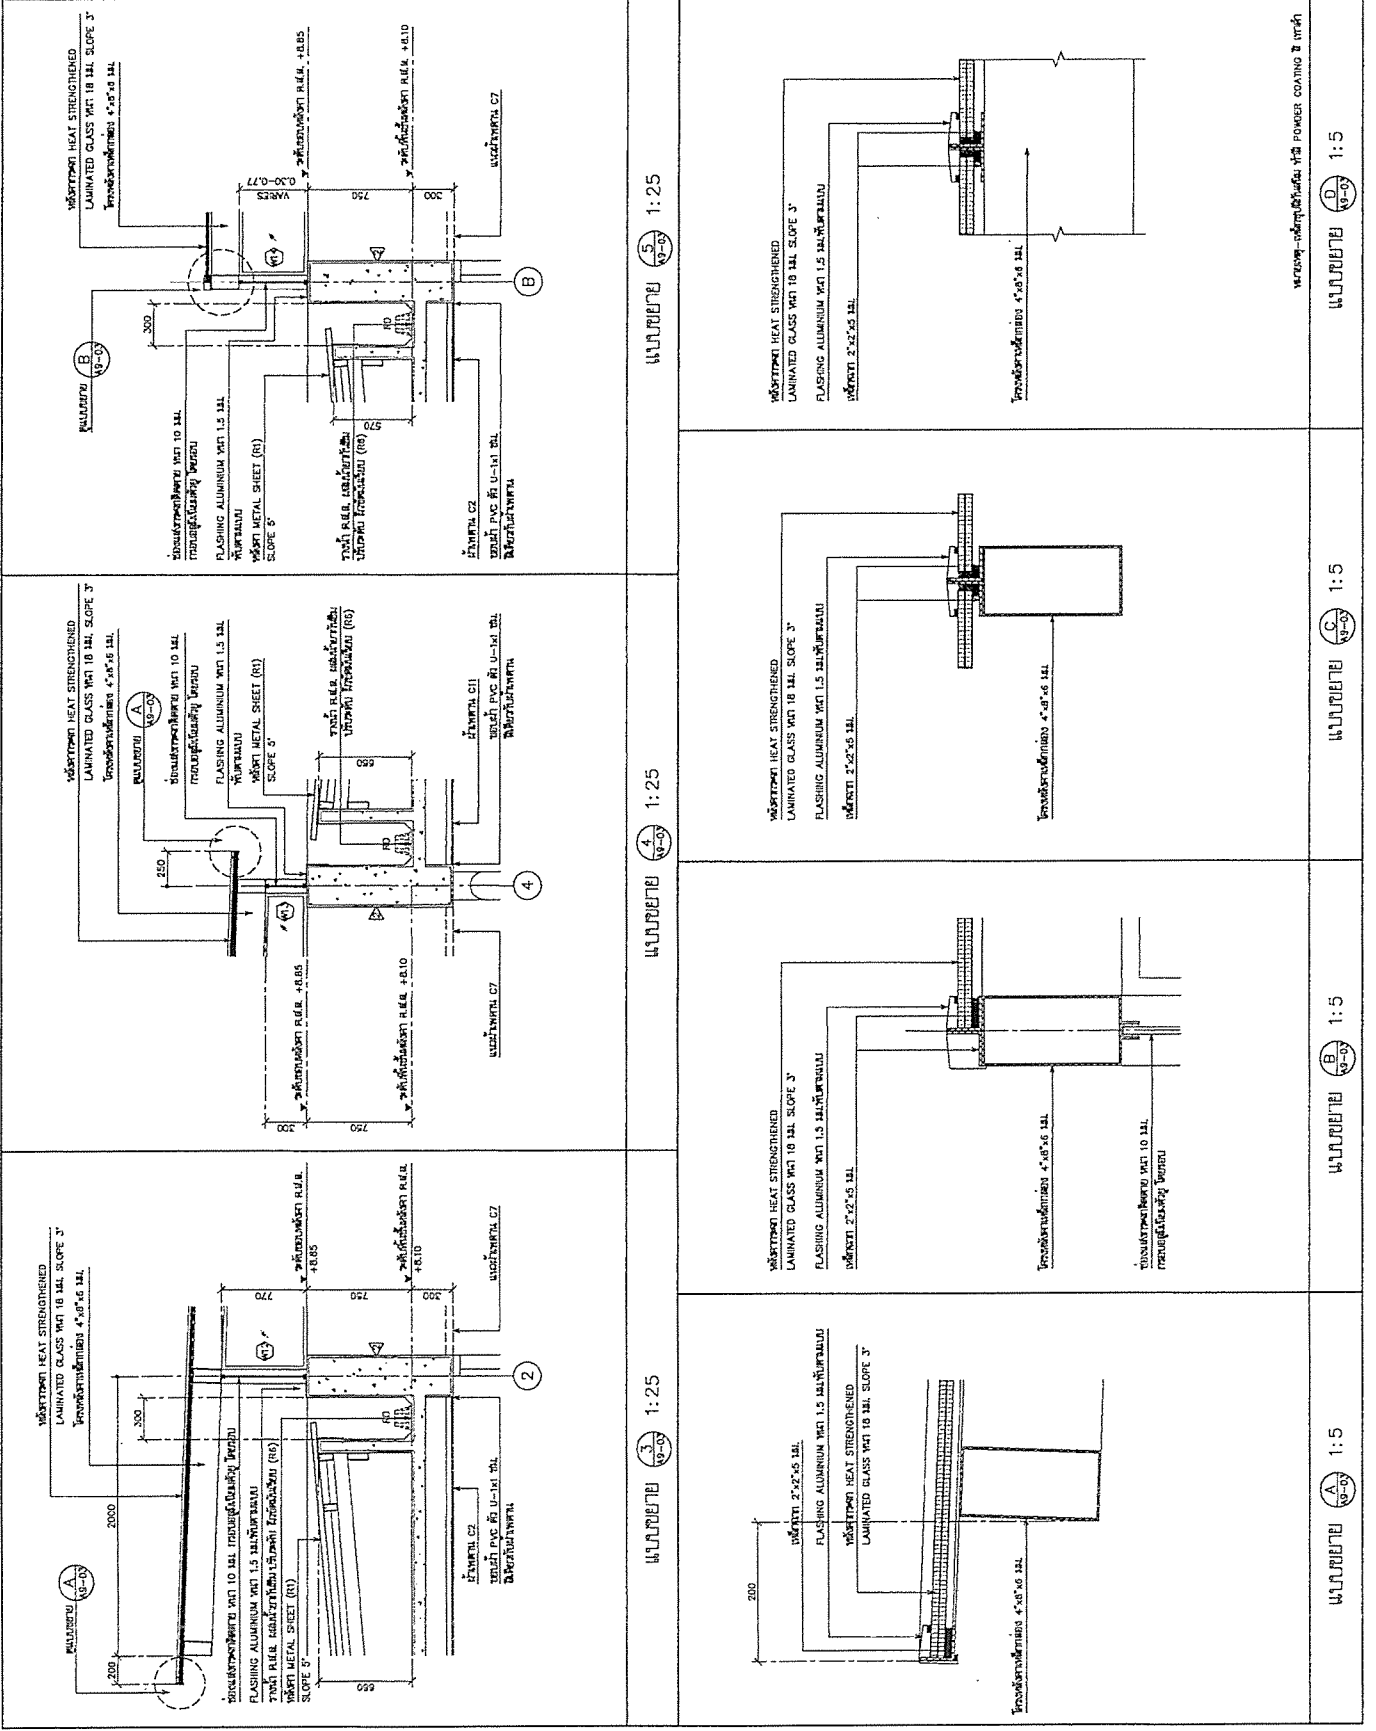


គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន	គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រជាជន
---	---	---	---	---	---

PROJECT โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ ในพื้นที่ชุมชน หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	
1. ชื่อโครงการ : 2. วัตถุประสงค์ : 3. งบประมาณ : 4. ระยะเวลา :	1. ชื่อโครงการ : 2. วัตถุประสงค์ : 3. งบประมาณ : 4. ระยะเวลา :
DESIGN TEAM 1. วิศวกร : 2. สถาปนิก : 3. ภูมิสถาปนิก : 4. วิศวกรโยธา : 5. วิศวกรเครื่องกล : 6. วิศวกรสุขาภิบาล : 7. วิศวกรไฟฟ้า : 8. วิศวกรสิ่งแวดล้อม : 9. วิศวกรสำรวจ : 10. วิศวกรควบคุม :	
PROJECT CODE 1. รหัสโครงการ : 2. รหัสพื้นที่ : 3. รหัสประเภท : 4. รหัสวัสดุ :	
KEY PLAN 1. ชื่อพื้นที่ : 2. ขนาดพื้นที่ : 3. ลักษณะพื้นที่ : 4. วัตถุประสงค์ :	

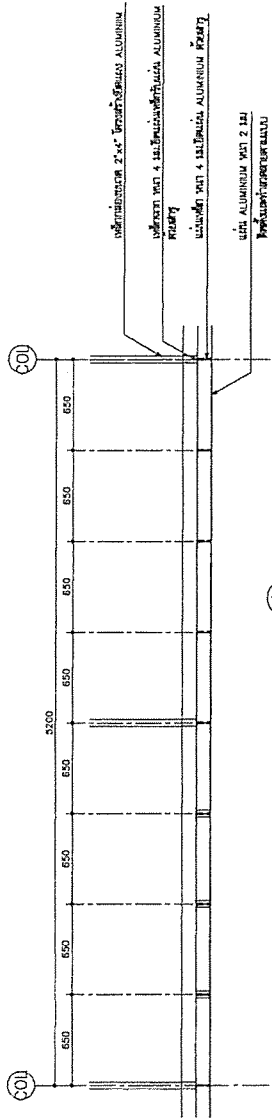


แบบขยายแปลนรางน้ำ
มาตราส่วน 1:25

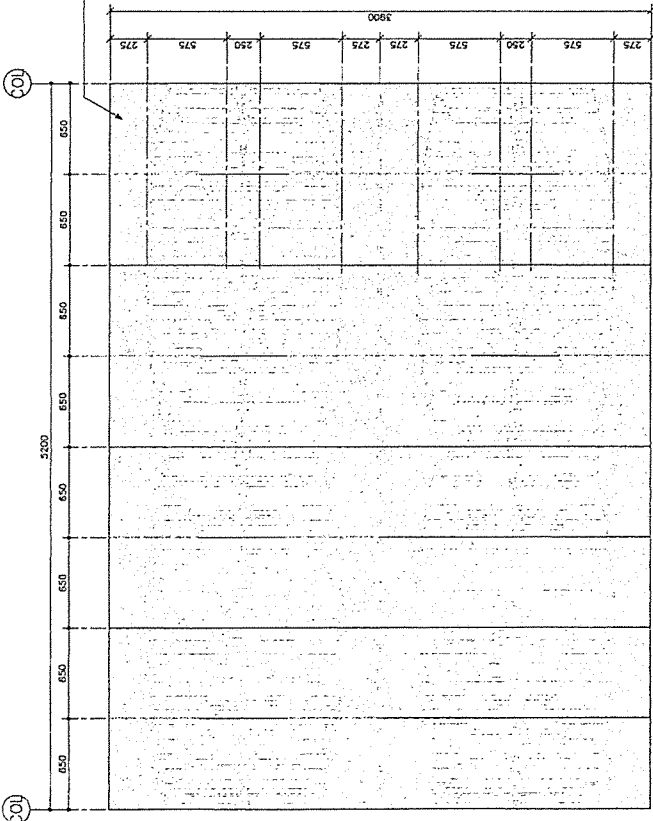

แบบขยายแปลนรางน้ำ
มาตราส่วน 1:25


1. ชื่อโครงการ :
 2. วัตถุประสงค์ :
 3. งบประมาณ :
 4. ระยะเวลา :

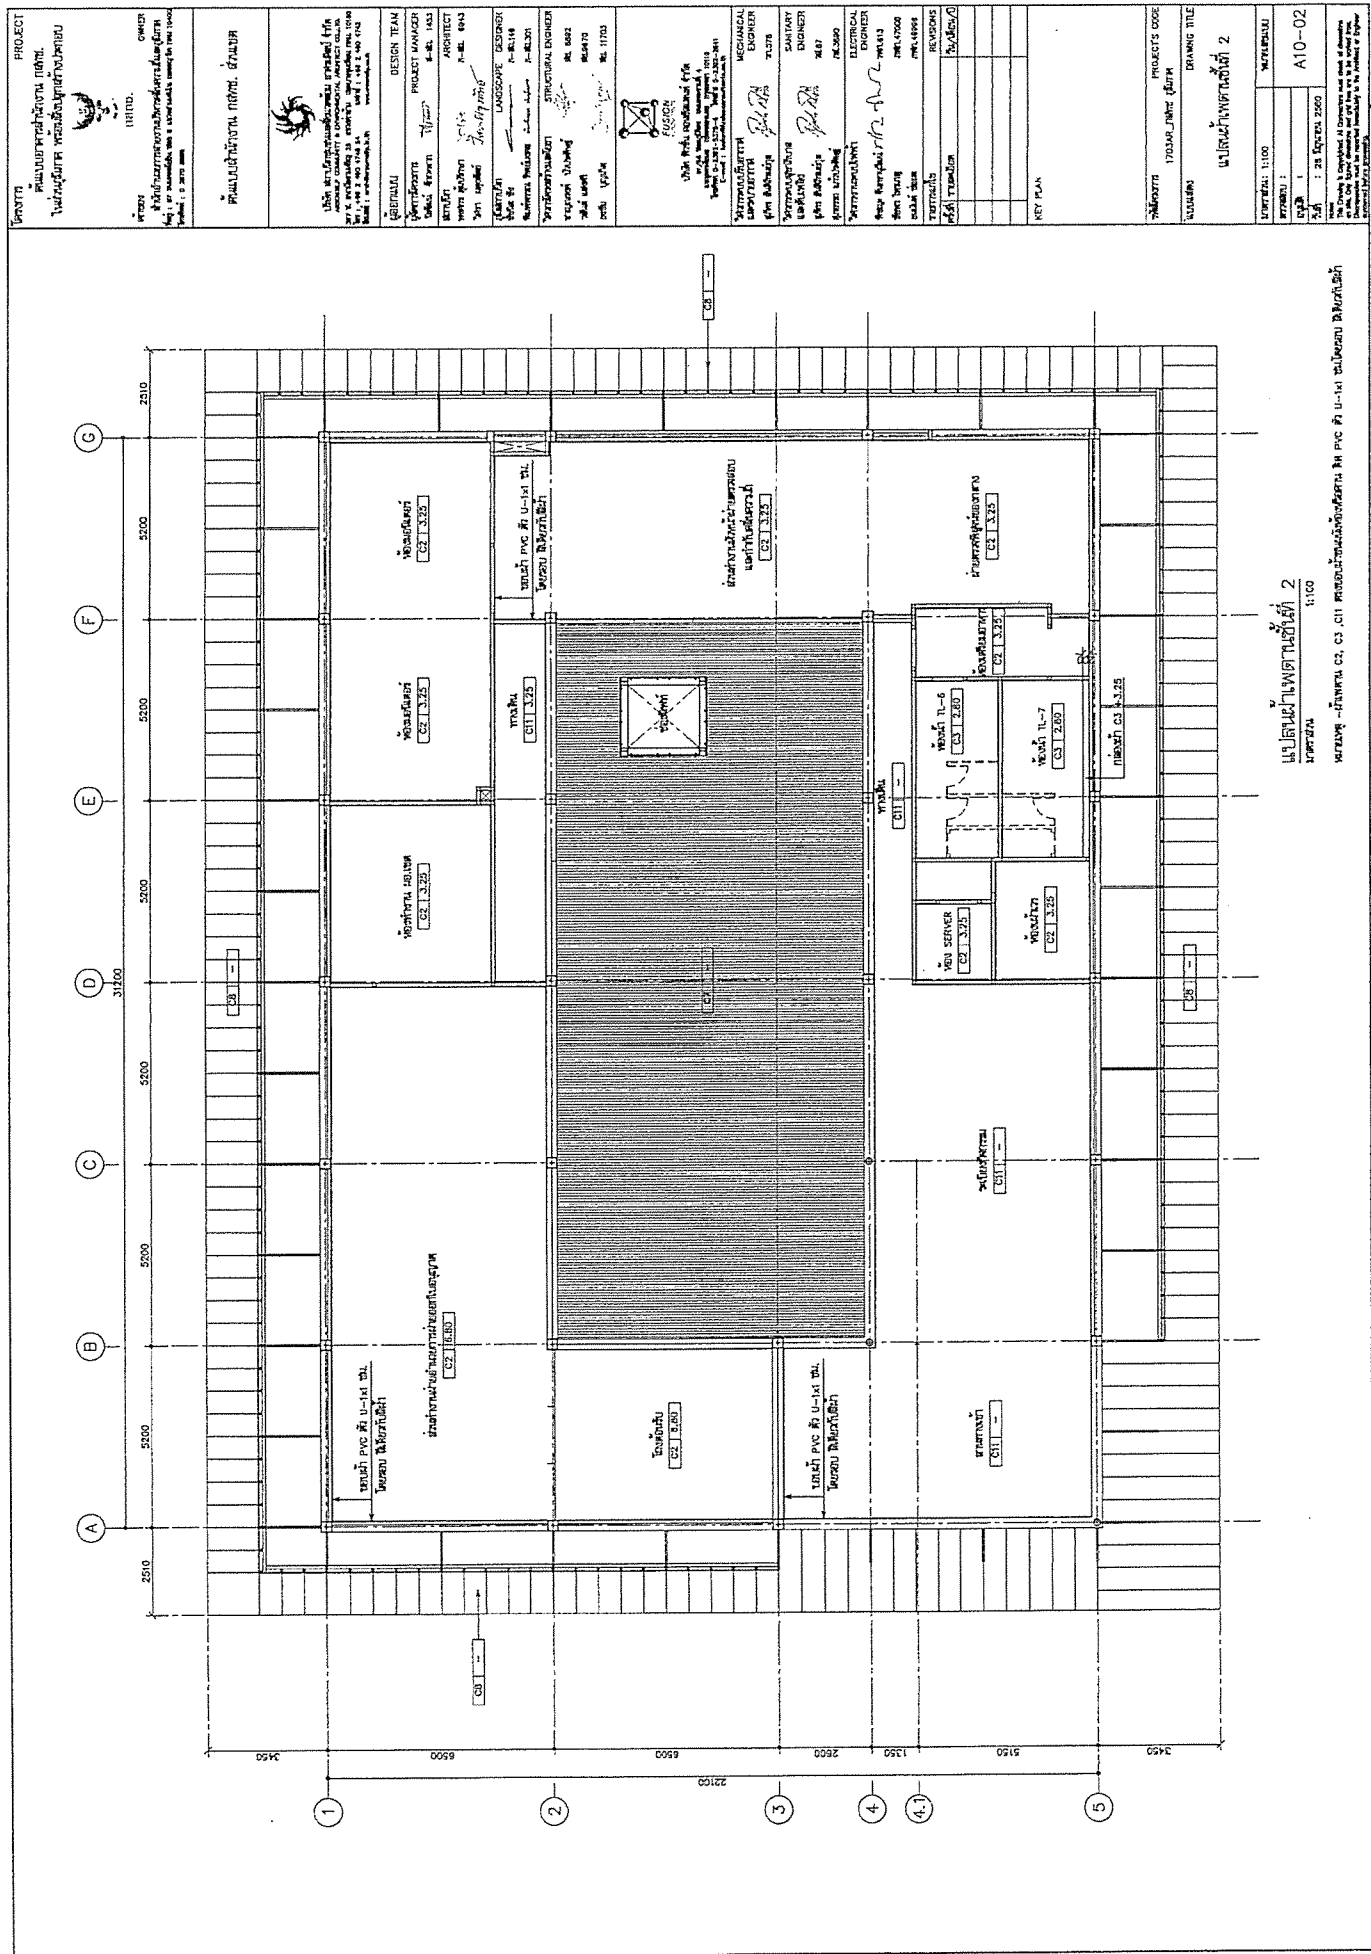

เปลี่ยนมาพูดانشัก 2


หมายเหตุ - วัสดุที่ใช้ทำแผ่น PVC คือ P-1x1 ซึ่งมีความหนา 1 มม. และมีความยาว 1 เมตร


PROJECT โครงการ : ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ : ปี 2563	
DESIGN TEAM PROJECT MANAGER : นาย วิชาญ งามเมือง ARCHITECT : นาย วิชาญ งามเมือง ENGINEER : นาย วิชาญ งามเมือง CONSULTANT : นาย วิชาญ งามเมือง	
REVISIONS NO. : 01 DATE : 25/05/2563 BY : วิชาญ งามเมือง CHECK : วิชาญ งามเมือง	
PROJECT CODE PROJECT TITLE : ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน DRAWING TITLE : ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน	

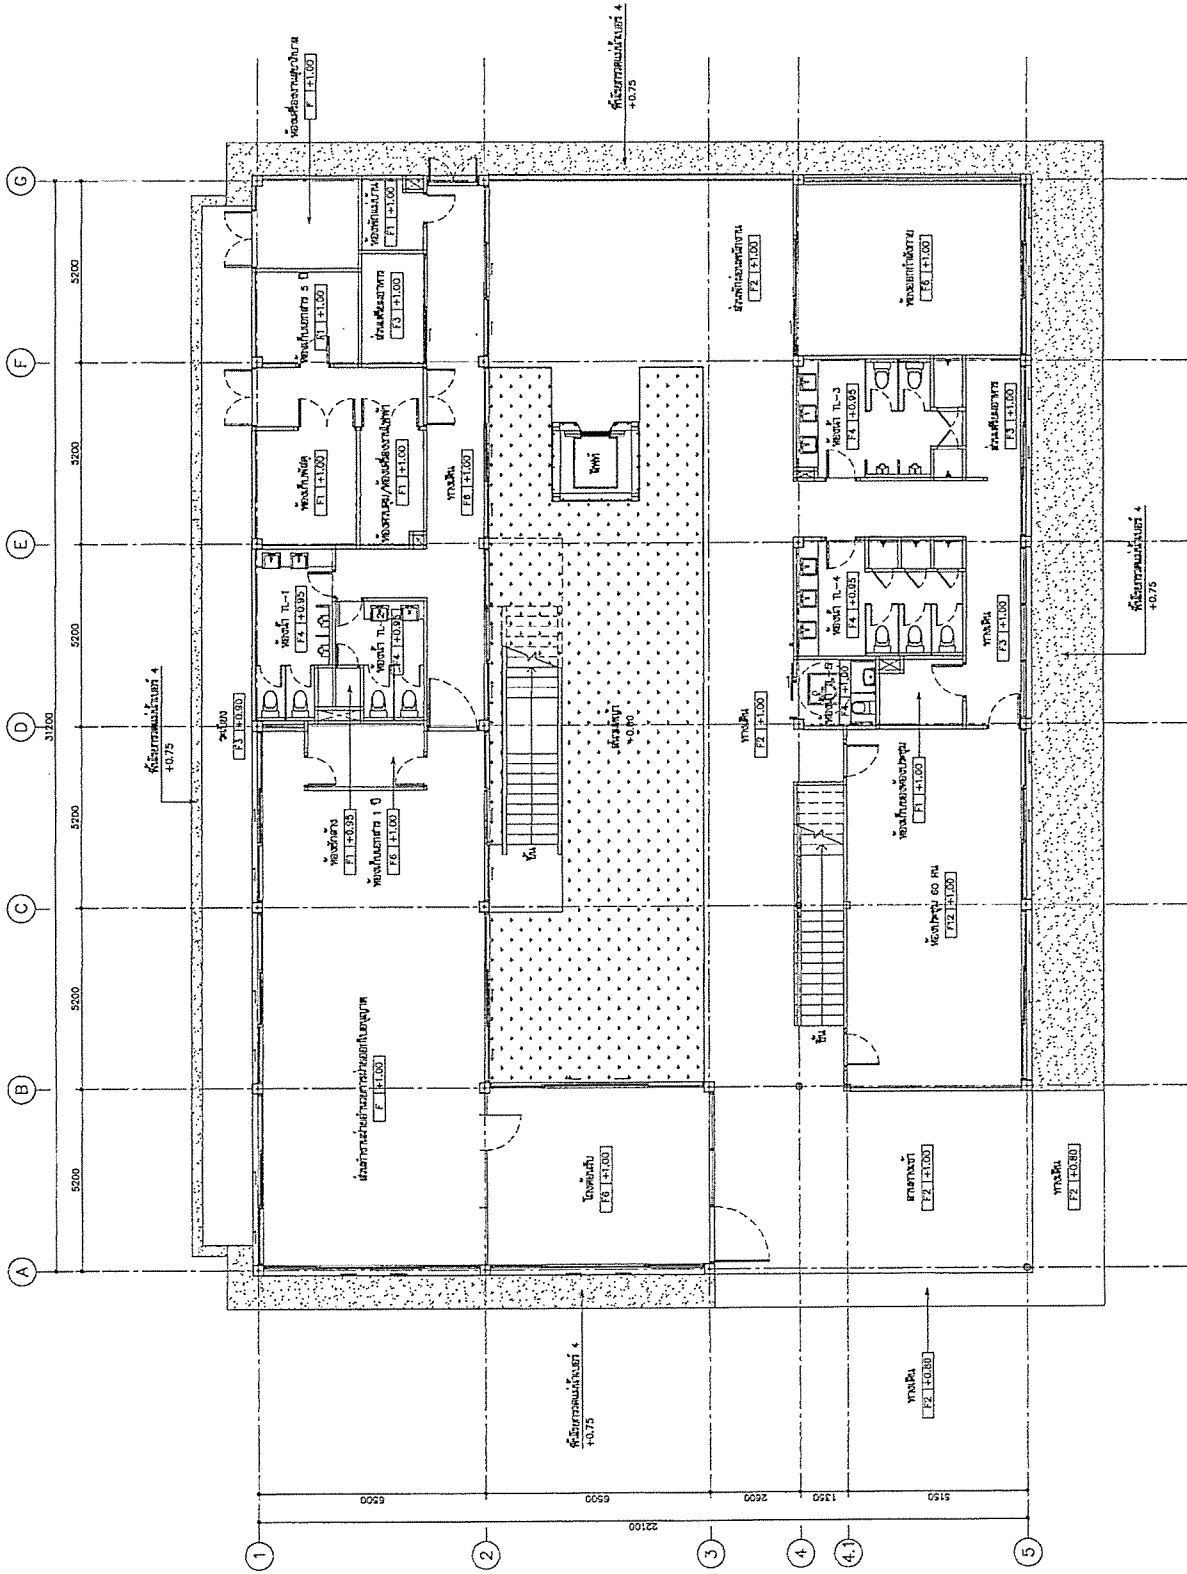

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
 1:100

PROJECT โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 3. ระยะเวลา : 1 ปี	4. งบประมาณ : 100,000,000 บาท 5. สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
DESIGN TEAM บริษัท 123 จำกัด 123 ถนน 123 แขวง 123 เขต 123 กรุงเทพมหานคร 12345	
PROJECT MANAGER นาย 123 123 123	
ARCHITECT นาย 123 123 123	
LANDSCAPE DESIGNER นาย 123 123 123	
STRUCTURAL ENGINEER นาย 123 123 123	
ELECTRICAL ENGINEER นาย 123 123 123	
Mechanical Engineer นาย 123 123 123	
Interior Designer นาย 123 123 123	
Key Plan 	
PROJECT CODE 123-456-789	
DRAWING TITLE แผนผังอาคาร ชั้นที่ 1	
Scale 1:100	
Sheet No. A12-01	

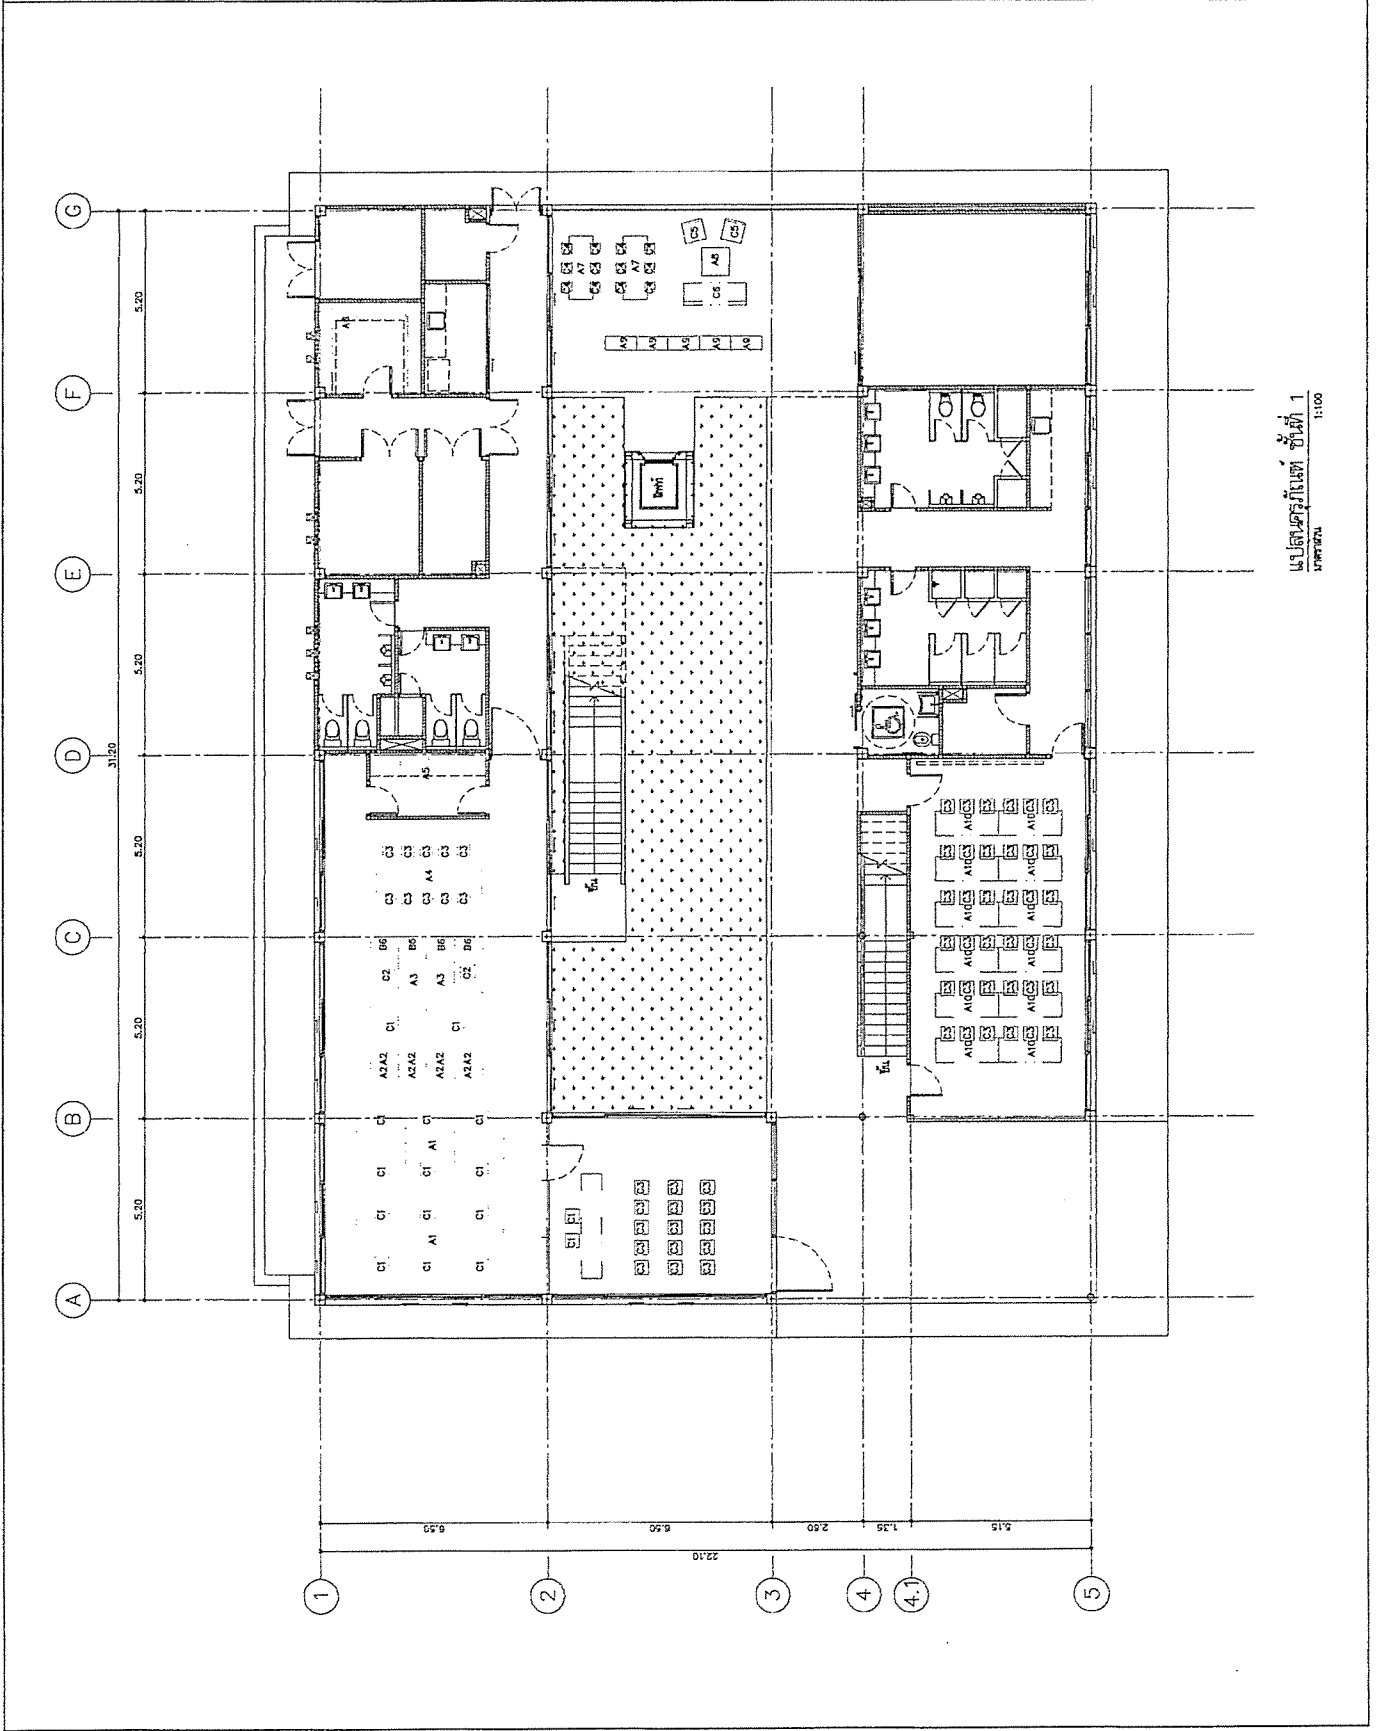

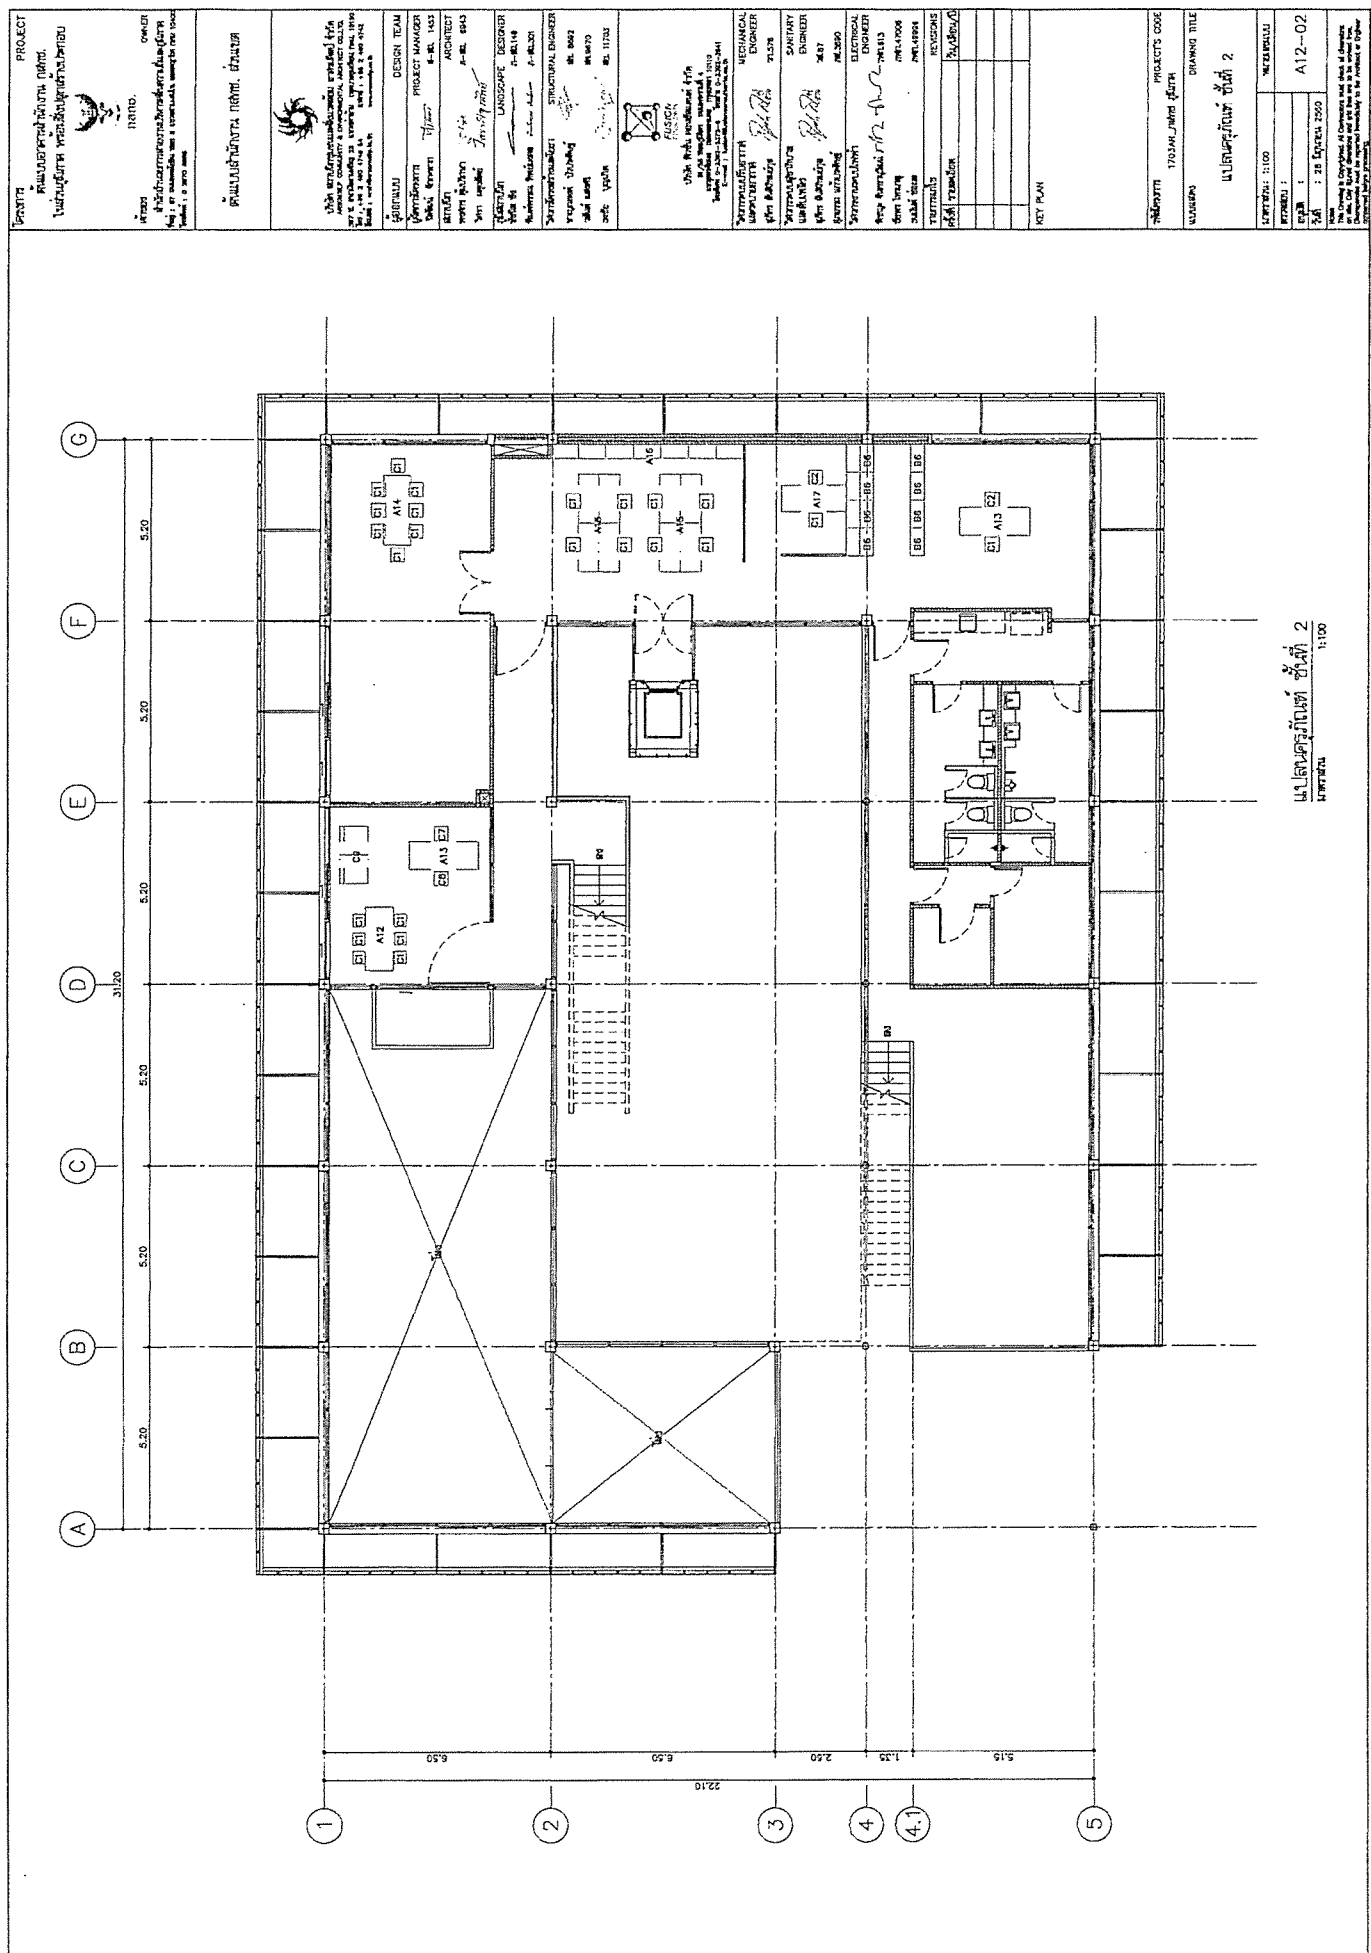



กสทช.


ต้นแบบอาคารสำนักงาน กสทช.
ในส่วนภูมิภาค พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

เอกสารรายการประกอบแบบ

- ☐ งานด้านสถาปัตยกรรมอาคาร
- ☐ งานภูมิสถาปัตยกรรม
- ☐ งานวิศวกรรมโครงสร้าง/โยธา
- ☐ งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
- ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
- ☐ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ☒ งานตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์
- ☐ รายงานผลเจาะสำรวจดินหรือข้อมูลชั้นดินเพื่อ
กำหนดความยาวเสาเข็มและการออกแบบฐานราก
- ☐ รายงานการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
- ☐ รายงานการคำนวณด้านวิศวกรรมระบบต่างๆ
- ☐ รายงานการคำนวณด้านอนุรักษ์พลังงาน



๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

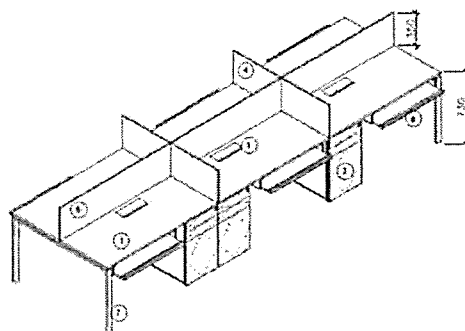

รหัสสินค้า : A1
ประเภทสินค้า : โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 4200 x ลึก 1200 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร
ถาดวางคีย์บอร์ด

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลิ้นชักสีดำ ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลักสปริงสำหรับลิ้นชักถาดเมื่อดึงออกมาจนสุดความยาว โดยรางลิ้นชักนี้สามารถรับน้ำหนักได้ 15 กก.

กล่อง Outlet และรางประกอบสายไฟ

ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และชนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ
แผ่นกันน้ำ และกันข้างโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ฝ้าผ้าตีร่องฝังราง Aluminum โดยรอบ
ขาโต๊ะ

ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1" x 2" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดเป็นปรับระดับ

คาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" x 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักรด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ เปิดด้านข้าง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับโครงตู้

ลิ้นชักถาดเครื่องเขียน ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ขึ้นรูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press


กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่ต่ำกว่า 350 มม. ตัวรางสีดำ รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักใหญ่ รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวสีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวได้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน



รหัสสินค้า : A2

ประเภทสินค้า : ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร (ส่วนสำนักงานเขต)

ขนาด : กว้าง 800 x ลึก 400 x สูง 850 มม.

แผ่นบนตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก

ขนาด dia.50 x 25 มม.

ชั้นปรับระดับ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างเสริม Aluminum รูปตัว T เพื่อเสริมความแข็งแรง

หน้าบาน

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ

มือจับ Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม.

กุญแจ


กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวได้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย

บานพับ

บานพับระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพับ (Soft closing) โลหะทั้งตัวเคลือบผิวฉนวนกันสนิมและการกัดกร่อน มุม
เปิดสูงสุด 110 องศาผ่านการทดสอบเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง โดยสถาบัน SGS หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

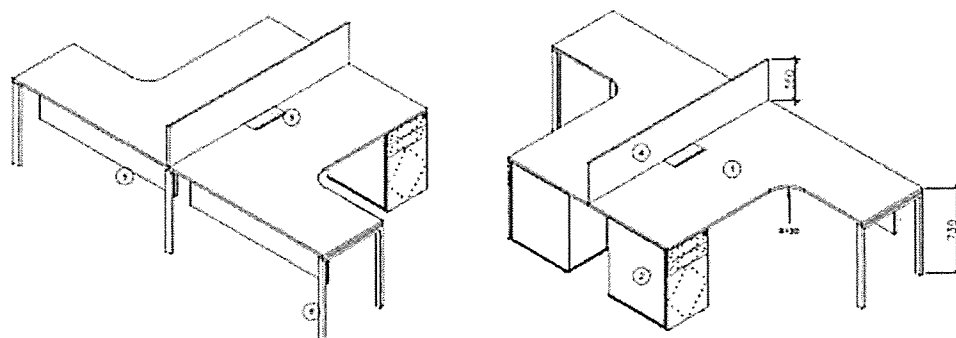

รหัสสินค้า : A3

ประเภทสินค้า : โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง (ส่วนสำนักงานเขต)

ขนาด : กว้าง 3000 x ลึก 1800 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

ถาดวางคีย์บอร์ด

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลื่นชักสีด้า ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลักสปริงสำหรับล็อกถาดเมื่อดึงออกมาจนสุดความยาว โดยรางลื่นชักนี้สามารถรับน้ำหนักได้ 15 กก.

กล่อง Outlet และรางประคองสายไฟ

ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และชนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ แผ่นกันหน้า และกันข้างโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ทุ้มผ้าตีร่องฝังราง Aluminum โดยรอบ

ขาโต๊ะ

ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1" x 2" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดเป็นปรับระดับ

คาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" x 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักรด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.


หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ เปิดด้านข้าง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับโครงตู้

ลิ้นชักถาดเครื่องเขียน ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ขึ้นรูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร
รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่ต่ำกว่า 350 มม. ตัวรางสีดำ รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.
รางลิ้นชักใหญ่ รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวสีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย
อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

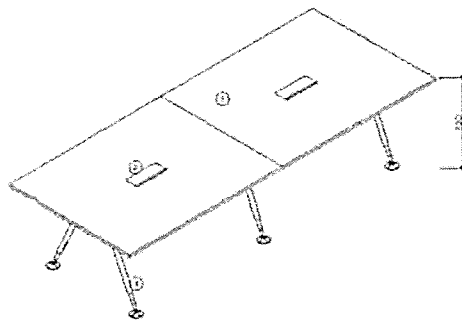

รหัสสินค้า : A4
ประเภทสินค้า : โต๊ะประชุม (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 3000 x ลึก 1200 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร กล่อง Outlet และรางประกอบสายไฟ


ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ

ขาโต๊ะ

เหล็กกลม ขนาด AE 38 มม. เคลือบสี Epoxy อบอุ่นร้อน สีเงิน ปลายขาเป็นเหล็กกลึง ชุบโครเมียม ยึดกับฐานเหล็กปั๊มขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบอุ่นร้อนที่สามารถปรับให้จัดวางได้ แม่นบนพื้นที่ๆ ไม่ได้ระนาบ

คาน

ท่อเหล็กกลม ขนาด AE 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. ชุบโครเมียม ขัดต่อคานเหล็กขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบอุ่นร้อน

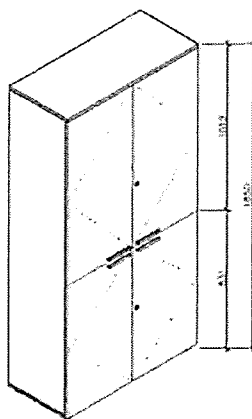

รหัสสินค้า : A5
ประเภทสินค้า : ตู้สูงเก็บเอกสาร (ส่วนสำนักงานภาค)
ขนาด : กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1850 มม.

แผ่นบนตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

ชั้นปรับระดับ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริม Aluminum รูปตัว T เพื่อเสริมความแข็งแรง

หน้าบาน

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ

มือจับ Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม.

กุญแจ


กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวใส่ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย

บานพับ

บานพับระบบกลไกปิดนุ่มภายในบานพับ (Soft closing) โลหะทั้งตัวเคลือบผิวนิกเกิลป้องกันสนิมและการกัดกร่อน มุมเปิดสูงสุด 110 องศาผ่านการทดสอบเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง โดยสถาบัน SGS หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

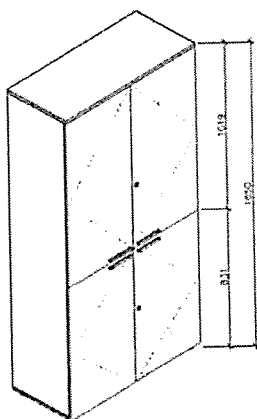

รหัสสินค้า : A6
ประเภทสินค้า : ตู้สูงเก็บเอกสาร (ส่วนสำนักงานภาค)
ขนาด : กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1850 มม.

แผ่นบนตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก

ขนาด dia.50 x 25 มม.

ชั้นปรับระดับ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริม Aluminum รูปตัว T เพื่อเสริมความแข็งแรง

หน้าบาน

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ

มือจับ Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม.

กุญแจ


กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

บานพับ

บานพับระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพับ (Soft closing) โลหะทั้งตัวเคลือบผิวทนไกลป้องกันสนิมและการกัดกร่อน มุมเปิดสูงสุด 110 องศาผ่านการทดสอบเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง โดยสถาบัน SGS หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

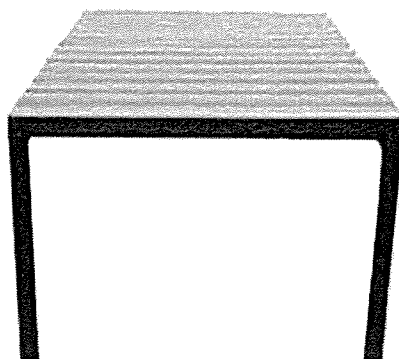


รหัสสินค้า : A7
ประเภทสินค้า : โต๊ะ (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้เทียม

ขาโต๊ะ

ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1" x 2" หนา 2 มม, เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

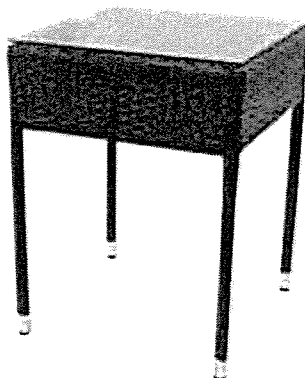


รหัสสินค้า : A8
ประเภทสินค้า : โต๊ะ (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 470 x ลึก 470 x สูง 620 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

กระจก TEMPERED GLASS 5 MM. ทับบนหวายเทียมหนา 8 มม.

โครงสร้าง

โครงสร้างอลูมิเนียม หุ้มด้วยหวายเทียมหนา 8 มม.

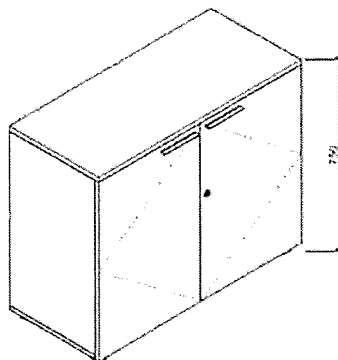

รหัสสินค้า : A9
ประเภทสินค้า : ตู้เก็บเอกสาร (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 750 มม.

แผ่นบนตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

ชั้นปรับระดับ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างเสริม Aluminum รูปตัว T เพื่อเสริมความแข็งแรง

หน้าบาน

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ

มือจับ Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม.

กุญแจ


กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวล็อกกุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผลิตเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถตั้งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย

บานพับ

บานพับระบบกลไกปิดนํ้าภายในบานพับ (Soft closing) โลหะทั้งตัวเคลือบผิวกันสนิมและการกัดกร่อน มุม
เปิดสูงสุด 110 องศาผ่านการทดสอบเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง โดยสถาบัน SGS หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

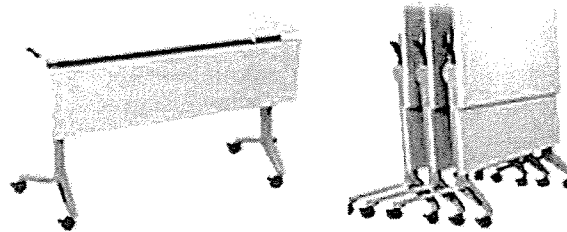


รหัสสินค้า : A10
ประเภทสินค้า : โต๊ะประชุม (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 1800 x ลึก 600 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC ความหนา 1.5 มม.

ขาโต๊ะ ขาเหล็ก เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดล้อ Nylon ชนิดล้อคได้

แผ่นบังขา ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine ความหนา 0.4 มม.

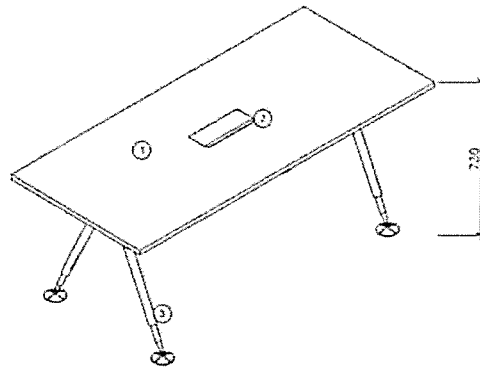

รหัสสินค้า : A12
ประเภทสินค้า : โต๊ะประชุม (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

กล่อง Outlet


ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และชนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลวดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ

ขาโต๊ะ

เหล็กกลม ขนาด AE 38 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน สีเงิน ปลายขาเป็นเหล็กกลิ้ง ชุบโครเมียม ยึดกับฐานเหล็กปั๊มขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบความร้อนที่สามารถปรับให้จัดวางได้ แม่นพื้นที่ๆ ไม่ได้ระนาบ

คาน

ท่อเหล็กกลม ขนาด AE 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. ชุบโครเมียม ขั้วต่อคานเหล็กขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

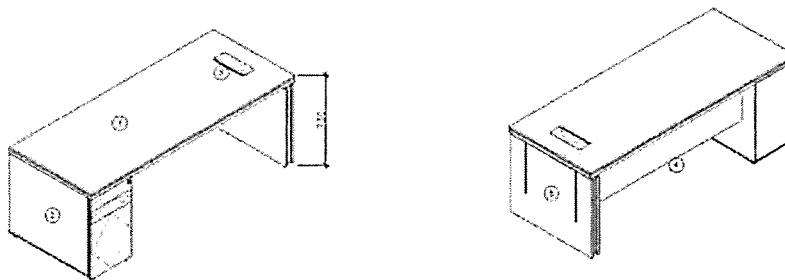

รหัสสินค้า : A13
ประเภทสินค้า : โต๊ะทำงาน (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 2000 x ลึก 800 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board วางทับซ้อนกันได้ความหนารวม 50 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร กล่อง Outlet

ฝาหลังทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ

แผ่นบังขา

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ ไม้ Particle Board ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle เพาะโครงและทับซ้อนกัน ความหนารวม 80 มม. ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ติดแถบเหล็กเส้นตามแบบ

ตุลันชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักรด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ เปิดด้านข้าง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับโครงตู้

ลิ้นชักถอดเครื่องเขียน ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ขึ้นรูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press


กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่ต่ำกว่า 350 มม. ตัวรางสีดำ รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักใหญ่ รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวสีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

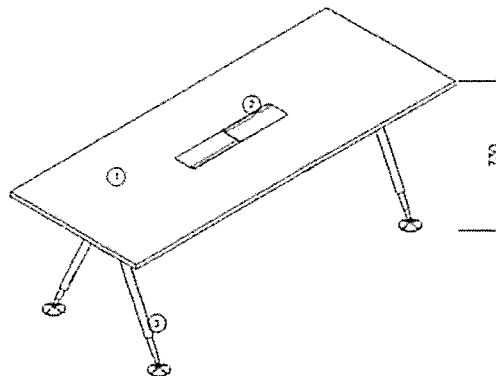

รหัสสินค้า : A14
ประเภทสินค้า : โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 2000 x ลึก 800 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

กล่อง Outlet


ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และชนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ

ขาโต๊ะ

เหล็กกลม ขนาด $\varnothing 38$ มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน สีเงิน ปลายขาเป็นเหล็กกลึง ชุบโครเมียม ยึดกับฐานเหล็กปั๊มขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบความร้อนที่สามารถปรับให้จัดวางได้ แม่นพื้นที่ๆ ไม่ได้ระนาบ

คาน

ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ นิ้ว หนา 2 มม. ชุบโครเมียม ข้อต่อคานเหล็กขึ้นรูป เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

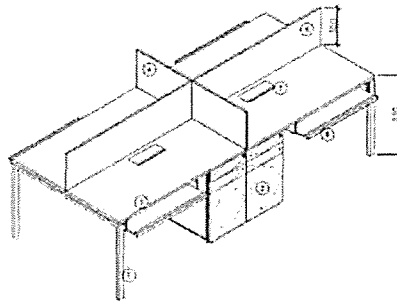

รหัสสินค้า : A15
ประเภทสินค้า : โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาด : กว้าง 2800 x ลึก 1200 x สูง 730 มม.

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

ถาดวางคีย์บอร์ด

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ติดรางลื่นชักสไลด์ ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. พร้อมสลักสปริงสำหรับล็อกถาดเมื่อดึงออกมาจนสุดความยาว โดยรางลื่นชักสไลด์สามารถรับน้ำหนักได้ 15 กก.

กล่อง Outlet และรางประกอบสายไฟ

ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และชนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องลอดสายไฟ กล่องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ แผ่นกันหน้า และกันข้างโต๊ะ

ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. ฐานโต๊ะรองรับราง Aluminum โดยรอบ

ขาโต๊ะ

ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1" x 2" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน ปลายขาติดแป้นปรับระดับ

คาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1½" x 1½" หนา 2 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อน

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักรด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ เปิดด้านข้าง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับโครงตู้

ลิ้นชักถาดเครื่องเขียน ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ขึ้นรูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press


กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่ต่ำกว่า 350 มม. ตัวรางสีดำ รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักใหญ่ รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวสีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

กุญแจ กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวใส่ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายจุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN Minifix 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

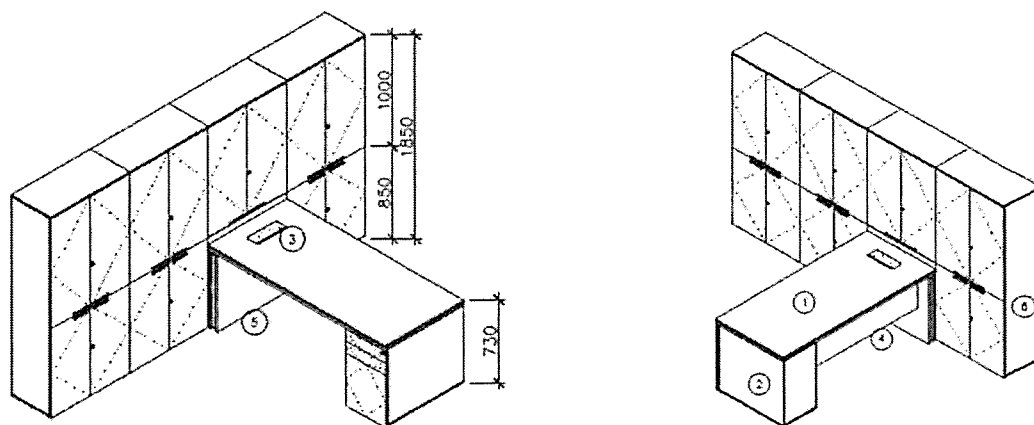

รหัสสินค้า : A17
ประเภทสินค้า : โต๊ะพร้อมตู้เอกสาร (ส่วนสำนักงานเขต)
ขนาดตู้สูง : กว้าง 3200 x ลึก 400 x สูง 1850
ขนาดโต๊ะ : กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 730

แผ่นหน้าโต๊ะ

ไม้ Particle Board วางทับซ้อนกันได้ความหนารวม 50 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร กล้อง Outlet

ฝากล่องทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ติดบานพับ สำหรับเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสติก สำหรับปิดช่องสอดสายไฟ กล้องด้านล่างทำจากเหล็กแผ่นพับความหนา 1.2 มม. เคลือบสี Epoxy เนื้อสีมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 ไมครอนและเจาะช่องสำหรับติดหน้ากากปลั๊กไฟ

แผ่นบังตา

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ความหนา 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ

ไม้ Particle Board ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle เพาะโครงและทับซ้อนกัน ความหนารวม 80 มม. ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ติดแถบเหล็กเส้นตามแบบ

ตู้ลิ้นชักรับหน้าโต๊ะ

โครงตู้ ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักรด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

หน้าบานลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ เปิดด้านข้าง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับโครงตู้

ลิ้นชักถาดเครื่องเขียน ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ขึ้นรูปหุ้มผิว Anti-Scratch PVC ในระบบ Membrane Press

กล่องลิ้นชัก ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

รางลิ้นชักเล็ก รางเลื่อนลูกปืนสามารถดึงกล่องลิ้นชักออกมาได้ไม่ต่ำกว่า 350 มม. ตัวรางสีดำ รับน้ำหนักสูงสุด 15 กก.

รางลิ้นชักใหญ่ รางเลื่อนลูกปืนระบบ Full Extension ความยาวราง 14 นิ้ว ทำมาจากวัสดุเหล็กเคลือบผิวสีดำ รับน้ำหนักได้สูงสุด 45 กิโลกรัม

ตู้สูง

แผ่นบนตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

ชั้นปรับระดับ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างเสริม Aluminum รูปตัว T เพื่อเสริมความแข็งแรง

หน้าบาน

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) ลบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ


มือจับ Extruded Aluminium ผิว Anodize ความยาว 148 มม.

กุญแจ

กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผลิตเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน

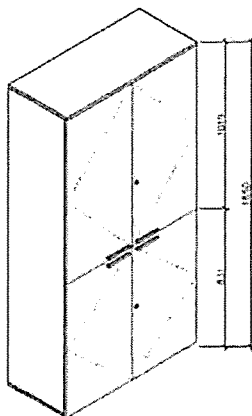

รหัสสินค้า : B6

ประเภทสินค้า : ตู้สูงเก็บเอกสาร (ส่วนสำนักงานภาค)

ขนาด : กว้าง 900 x ลึก 400 x สูง 1850 มม.

แผ่นบนตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวด้านเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) สบมุมด้วยเครื่องจักร

โครงตู้

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวด้านเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 ด้วยกาว (Hot Melt) สบมุมด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดขาปรับพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม.

ชั้นปรับระดับ

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 19 มม. ผิวด้านเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Melamine หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) สบมุมด้วยเครื่องจักร

ด้านล่างเสริม Aluminum รูปตัว T เพื่อเสริมความแข็งแรง

หน้าบาน

ไม้ Particle Board ความหนาไม่ต่ำกว่า 16 มม. ผิวด้านเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC หรือ ABS ป้องกันการกระแทก ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ด้วยกาว (Hot Melt) สบมุมด้วยเครื่องจักร

มือจับ

มือจับ Extruded Aluminium ผิวด้าน Anodize ความยาว 148 มม.

กุญแจ

กุญแจระบบ 3,000 Key Changes ที่มีลูกกุญแจที่ไม่ซ้ำกันมากถึง 3,000 ดอก พร้อมลูกกุญแจชนิดพับได้ เพื่อป้องกันลูกกุญแจหักจากการกระแทก และกุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ ซึ่งลูกกุญแจและตัวใส่กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัวได้ นอกจากนี้ กุญแจทุกชุดจะต้องสามารถสั่งทำระบบ Master Key และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้หลายชุด) ได้อีกด้วย

บานพับ

บานพับระบบกลไกปิดนิ่มภายในบานพับ (Soft closing) โลหะทั้งตัวเคลือบผิวกันเกิดป้องกันสนิมและการกัดกร่อน นุ่มเปิดสูงสุด 110 องศาผ่านการทดสอบเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง โดยสถาบัน SGS หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ KNOCK-DOWN

Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมัน



รหัสสินค้า : C1
ประเภทสินค้า : เก้าอี้ทำงานพนักงาน
ขนาด : กว้าง (รวมเท้าแขน) 580 x ลึก 690 x สูง 880 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค : ขนาดเบาะนั่ง กว้าง 55 x ลึก 48 ซม. ขนาดพนักพิง กว้าง 50 x สูง 46 ซม. ความสูงเบาะนั่ง 42 ซม. เบาะนั่ง

และพนักพิง ทำด้วยไม้อัดดัดขึ้นรูปในชั้นเดียว ประกอบกัน 2 ชั้น ซัด Polyurethane Foam และหุ้มด้วยผ้า Polyester หรือหนังเทียม

ใต้เบาะนั่ง ติด Simple Pivot Tilt Mechanism สามารถล็อกการปรับเอนเก้าอี้ได้ทุกระดับ และกอนโยก เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของเบาะนั่ง ปรับระดับสูง-ต่ำ

ด้วยระบบแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสูงเบาะนั่งได้ประมาณ 8 ซม. เท้าแขน ทำด้วย Polyurethane ซัดขึ้นรูป สีดำ

ขาเก้าอี้ ทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำ รูปห้าแฉก สีดำ ขนาด $\varnothing$ 26 นิ้ว ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สีดำ ขนาด $\varnothing$ 60 มม. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก./ล้อ

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.



รหัสสินค้า : C2
ประเภทสินค้า : เก้าอี้ทำงาน
ขนาด : กว้าง (รวมเท้าแขน) 580 x ลึก 690 x สูง 1100 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค : ขนาดเบาะนั่ง กว้าง 55 x ลึก 48 ซม. ขนาดพนักพิง กว้าง 50 x สูง 68 ซม. ความสูงเบาะนั่ง 42 ซม. เบาะนั่ง


และพนักพิง ทำด้วยไม้อัดดัดขึ้นรูปในชั้นเดียว ประกบกัน 2 ชั้น ซัด Polyurethane Foam และหุ้มด้วยผ้า Polyester หรือหนังเทียม

ใต้เบาะนั่ง ติด Simple Pivot Tilt Mechanism สามารถล็อกการปรับเอนเก้าอี้ได้ทุกระดับ และกอนโยก เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของเบาะนั่ง ปรับระดับสูง-ต่ำ

ด้วยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสูงเบาะนั่งได้ประมาณ 8 ซม. เท้าแขน ทำด้วย Polyurethane ซัดขึ้นรูป สีดำ

ขาเก้าอี้ ทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป สีดำ รูปห้าแฉก สีดำ ขนาด $\varnothing$ 26 นิ้ว ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สีดำ ขนาด $\varnothing$ 60 มม. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก./ล้อ

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.

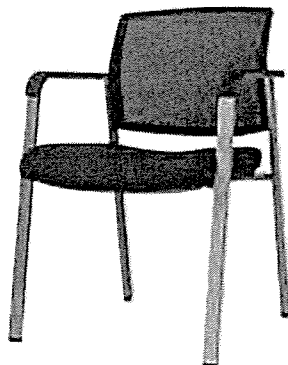

รหัสสินค้า : C3
ประเภทสินค้า : เก้าอี้ทำงานพนักงงาน
ขนาด : กว้าง (รวมเท้าแขน) 580 x ลึก 560 x สูง 810 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค :

ขนาดเบาะนั่ง กว้าง 48 x ลึก 47 ซม.

ขนาดพนักพิง กว้าง 45 x สูง 33 ซม.


เบาะนั่ง เป็น Polyurethane foam หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สีดำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ด้านล่างปิดด้วยพลาสติก PP ฉิดขึ้นรูป

พนักพิง ทำมาจากพลาสติก PP ฉิดขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าตาข่ายสีเทา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

โครงเก้าอี้ ทำมาจากเหล็กกล่อง ขนาด 38 x 16 มม.หนา 1.5 มม. ตัดขึ้นรูป เชื่อมต่อกับเหล็กรับเบาะนั่ง ขนาด $\varnothing$ 16 มม.หนา 1.5 มม. พ่นสี Epoxy สีเทาเข้ม

ตามมาตรฐานผู้ผลิต ด้านบนเท้าแขน ทำด้วยพลาสติก PP ฉิดขึ้นรูป ปลายขาปิดด้วย Cap พลาสติกฉิดขึ้นรูป

หมายเหตุ :ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.

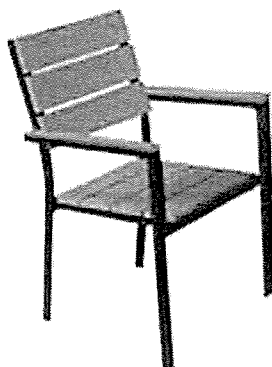

รหัสสินค้า : C4

ประเภทสินค้า : เก้าอี้

ขนาด : กว้าง (รวมเท้าแขน) 560 x ลึก 580 x สูง 870 มม.


ข้อมูลทางเทคนิค :

เบาะนั่ง เป็น ไม้เทียม

พนักพิง ทำมาจาก ไม้เทียม

โครงเก้าอี้ ใช้อลูมิเนียมเคลือบ POWDER COAT สีเทาเข้ม (OUTDOOR)

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.

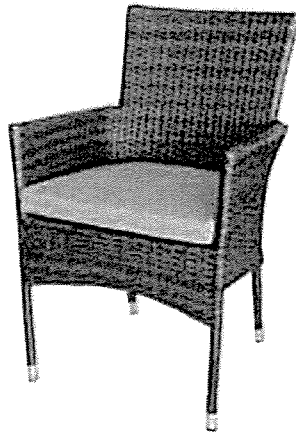

รหัสสินค้า : C5
ประเภทสินค้า : เก้าอี้
ขนาด : กว้าง (รวมเท้าแขน) 570 x ลึก 590 x สูง 860 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค :

เบาะนั่ง เป็น หวายเทียม ทับด้วยเบาะนั่งหุ้มผ้า

พนักพิง ทำมาจาก หวายเทียม

โครงเก้าอี้ วัสดุไม้นิยมเคลือบ POWDER COAT (OUTDOOR)

หมายเหตุ :ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.